

# AR ケミカルセッター 各種取り扱っております

## AP タイプ

コンクリート用 / 回転・打撃型



### 【特長】

- 抜群の耐アルカリ性を発揮
- 初期剛性が高く、靱性に優れる
- 目的に応じたサイズ選定が可能
- 壁面、天井面にも施工可能

### 【用途】

耐震補強 (鉄筋ブレース取付け) / 増改築用差筋 / RC壁・柱・梁補強 / 防音壁取付け / 落橋防止 / 橋脚補強 / 防舷材取付け / 堤防かさ上げ / シラ材・車止め取付け / 係船柱・係船環取付け / 防護柵取付け等

### 【施工方法】

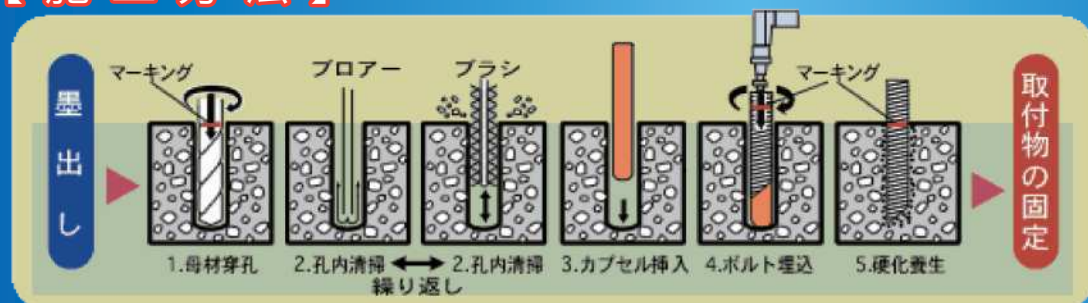

### 【硬化時間の目安】

| 温度 (°C)  |    | -20 | -10 | -5  | 0   | 5  | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
|----------|----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|
| 硬化時間 (分) | 気中 | 720 | 180 | 100 | 60  | 40 | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 |
|          | 水中 | —   | —   | —   | 120 | 80 | 50 | 36 | 30 | 24 | 20 |

### 【使用ボルト】



### 【在庫サイズ】



単位: mm

単位: kN

| 品番    | 全長 L | 容量 cm <sup>3</sup> | 穿孔径  | 穿孔深さ | 許容引張荷重 (長期) | 許容引張荷重 (短期) |
|-------|------|--------------------|------|------|-------------|-------------|
| AP-10 | 90   | 6.3                | 12.0 | 90   | 9.4         | 14.2        |
| AP-12 | 95   | 9.5                | 14.5 | 100  | 13.7        | 20.6        |
| AP-16 | 125  | 21.5               | 19.0 | 130  | 25.4        | 38.1        |
| AP-20 | 195  | 50.3               | 24.0 | 200  | 38.3        | 57.5        |
| AP-22 | 245  | 90.0               | 28.0 | 250  | 47.4        | 71.2        |
| AP-24 | 280  | 148.0              | 32.0 | 300  | 55.3        | 82.9        |



株式会社 三笠・鋌螺



JQA-QMA13030



JQA-EM5865

# MU タイプ

## コンクリート用 / 打込み型


- 打込むだけで、強固な固着力を発揮
- 使用するボルト・異形棒鋼は寸切りで良い
- 同梱のストッパー使用で、液飛散や液ダレを防止





## 【用途】

増改築用差筋 / タラップ取付け / U字筋・L字筋 / 車止め / 機器取付け / アンテナ取付け等

## 【施工方法】

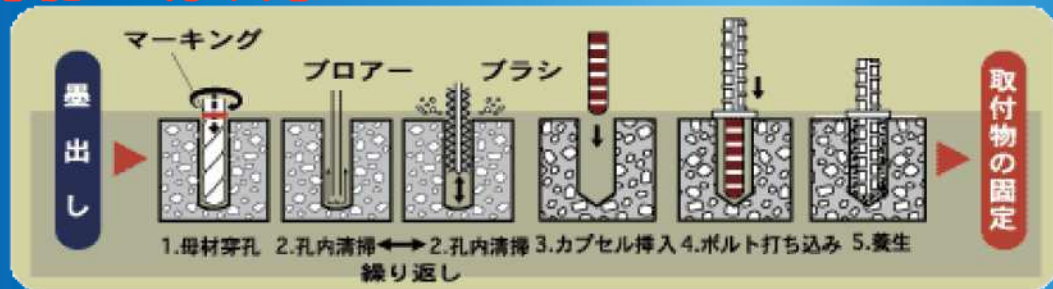


## 【使用ボルト】

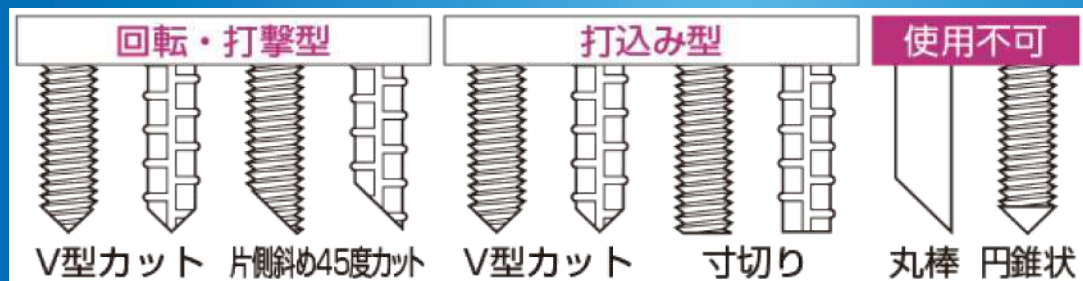

## 【硬化時間の目安】

| 温度 (°C)  | -20 | -10 | -5  | 0   | 5   | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|
| 硬化時間 (分) | —   | —   | 360 | 180 | 120 | 70 | 45 | 30 | 25 | 20 |

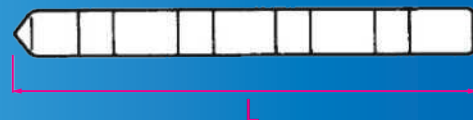

## 【在庫サイズ】

| 品番        | 全長 L | 容量cm <sup>2</sup> | 穿孔径  | 穿孔深さ | 許容引張荷重 ( 長期) | 許容引張荷重 ( 短期) |
|-----------|------|-------------------|------|------|--------------|--------------|
| M U - 8   | 70   | 2.9               | 9.5  | 70   | 5.9          | 8.9          |
| M U - 1 0 | 90   | 6.0               | 12.0 | 90   | 9.4          | 14.2         |
| M U - 1 2 | 110  | 11.0              | 15.0 | 110  | 13.7         | 20.6         |
| M U - 1 6 | 120  | 23.0              | 19.0 | 140  | 25.3         | 38           |
| M U - 2 0 | 170  | 35.0              | 23.0 | 170  | 38.3         | 57.5         |

HP タイプも在庫しておりますので  
詳しくは弊社営業担当者までお問合せ下さい。



株式会社 三笠・鋌螺



JQA-QMA13030



JQA-EM5865



- 本社
- 大阪営業部販売 1 課
- 大阪営業部販売 2 課
- 東京支店
- 名古屋支店
- 広島支店
- 福岡支店
- 仙台出張所

東大阪市横枕 6 番 1 号  
東大阪市横枕 6 番 1 号  
東大阪市横枕 6 番 1 号  
千葉県市川市塩浜 2 丁目 17 番地  
名古屋市港区宝神 5 丁目 803  
広島県安芸郡海田町蟹原 2-6-3-7  
福岡市博多区井相田 2 丁目 11-46  
仙台市宮城野区榴岡 4-12-12-402

TEL 072-965-5930 FAX 072-965-5599  
TEL 072-965-5680 FAX 072-963-0552  
TEL 072-963-1261 FAX 072-965-5692  
TEL 047-701-3101 FAX 047-701-3201  
TEL 052-381-7571 FAX 052-383-4626  
TEL 082-823-1234 FAX 082-823-1209  
TEL 092-501-6281 FAX 092-501-6289  
TEL 022-253-6681 FAX 022-253-6682