エースポイント ロングIX

H鋼も厚鉄板も 下穴不要!!

適用板厚 2.3mm～9.0mm!!

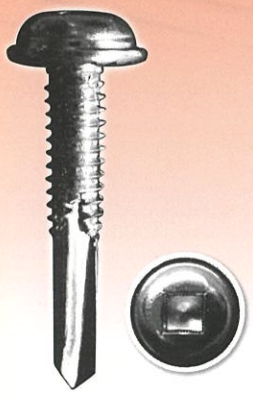

- 頭飛防止機能搭載
- NO.3 四角ビットで破損回避
- 鉄板用マルチビス

- NO.3 四角ビットで破損回避
- 鉄板用マルチビス

このビス一種で、あらゆる形状の鋼材に対応できます!

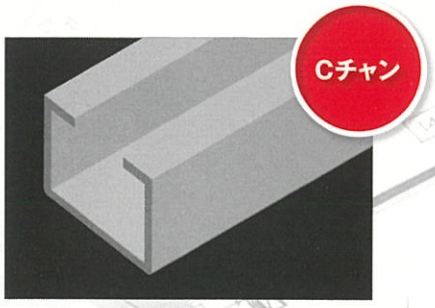

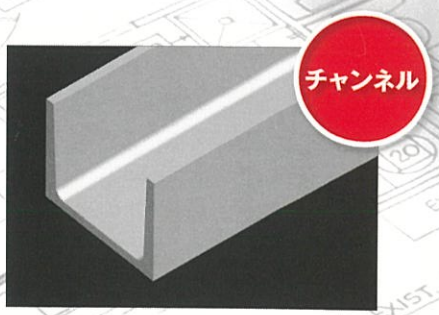

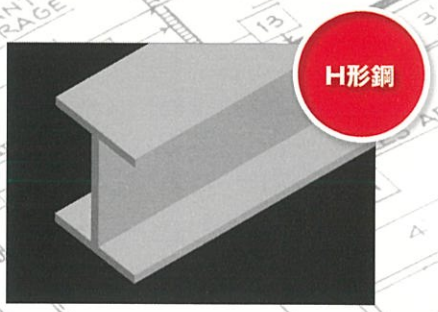

⚠使用上のご注意

- 施工時は保護メガネ・保護具を必ず着用して下さい。
- インパクトドライバー・スクリュードライバー等、ビスに適したものをご使用ください。
- 必要以上のトルクは掛けないでください。ねじ折れ・頭飛び・ビットの破損の原因となります。
- 口に含まないでください。NO.3の四角ビットをご使用下さい。
- 施工時にワッシャーは使用禁止です。頭飛びの原因になります。

※ 品質向上の為、仕様等を予告なく改良する場合が御座います。

エースポイント ロングⅨ ナベ座 サイズ表

品番	サイズ	入数
APW 5019L	5.0×19	150本
APW 5025L	5.0×25	140本
APW 5035L	5.0×35	110本
APW 5050L	5.0×50	80本
APW 5070L	5.0×70	60本

（NO.3 四角穴ビット付）

エースポイント ロングⅨ サラ サイズ表

品番	サイズ	入数
AFH 5025L	5.0×25	140本
AFH 5035L	5.0×35	110本
AFH 5050L	5.0×50	80本
AFH 5070L	5.0×70	60本

（NO.3 四角穴ビット付）

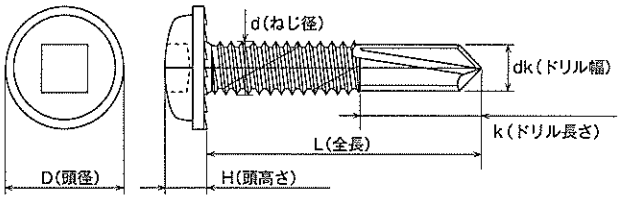

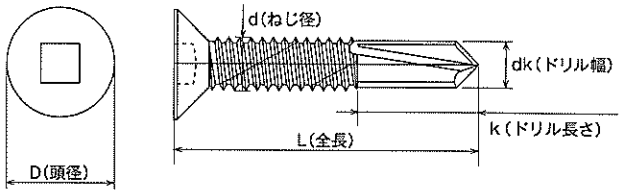

エースポイント ロングⅨ ナベ座

品番	L	D	H	d	k	dk
APW 5019L	19	10.8	4	4.8	11.0	4.1
APW 5025L	25	10.8	4	4.8	11.0	4.1
APW 5035L	35	10.8	4	4.8	11.0	4.1
APW 5050L	50	10.8	4	4.8	11.0	4.1
APW 5070L	70	10.8	4	4.8	11.0	4.1

単位 mm

エースポイント ロングⅨ サラ

品番	L	D	d	k	dk
AFH 5025L	25	9.7	4.8	11.0	4.1
AFH 5035L	35	9.7	4.8	11.0	4.1
AFH 5050L	50	9.7	4.8	11.0	4.1
AFH 5070L	70	9.7	4.8	11.0	4.1

単位 mm

エースポイント　ロングⅨ　強度確認データ　【n=5】

引抜力／対鋼板(kN)					ねじ強度(kN)		
軽量形鋼(SSC400)		平鋼(SS400)			単体荷重		
2.3mm	3.2mm	4.5mm	6.0mm	9.0mm	引張り	せん断	ねじり破断トルク
4.9kN	8.0kN	13.0kN＊1	15.0kN＊2	15.2kN＊2	14.9kN	9.3kN	10.8N・m

＊上記数値は当社で行った試験結果であり、保証する数値では御座いません。
＊試験機…ロードセル　LC−2TG(定格 20kN 日計電測)　変位計　DL−40(定格 40mm 日計電測)
＊1…ねじ破断(5本中2本破断)　　＊2…ねじ破断(5本中5本破断)

エースポイント製造メーカー

株式会社 天野製作所

〒270-1406　千葉県白井市中80-2(白井工業団地内)
TEL:**047-492-0221**　FAX:047-492-0225
URL:http//www6.ocn.ne.jp/~amano/

販売／M&B 株式会社三笠・鉄螺
http://www.mikasa-byoura.co.jp
〒578-0954 東大阪市横枕6番1号
TEL 072-965-5930　FAX 072-965-5599
■支　店　東京／名古屋／広島／福岡
■出張所　仙台