


MIKASA POWER


樹脂切削加工品

三笠・鋌螺におまかせください

MCナイロン

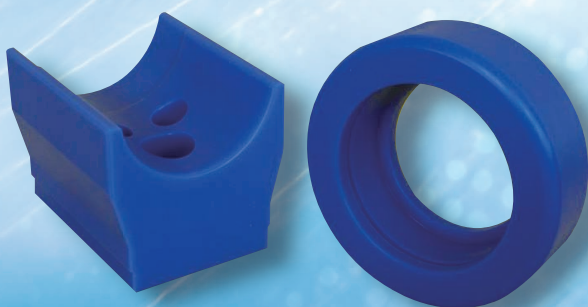


PEEK

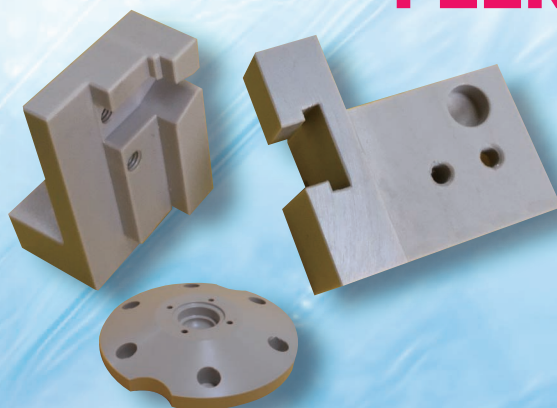

POM



テフロン

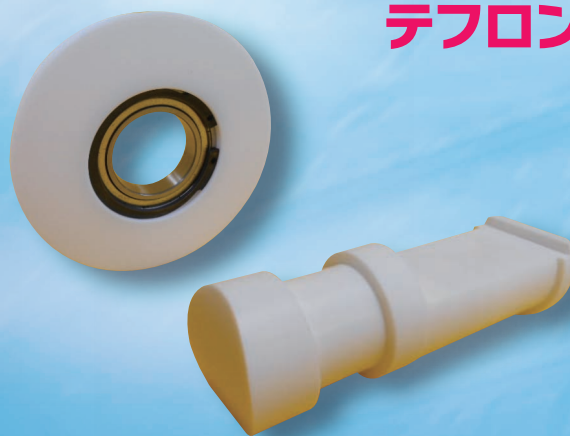

特長

1


軽量化に最適
金属と比較して比重が小さく、重量を従来の半分以上に出来ます。

2

電気絶縁性がある
電気または磁気を嫌う箇所に使用出来ます。

3

錆びない・耐薬品性がある
酸、アルカリに強く、金属の様に酸化して錆びることがありません。

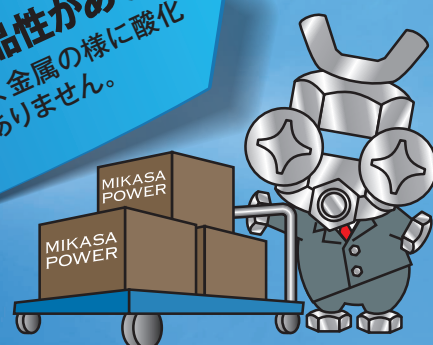

MIKASA POWER



材質別 特性

材 質	MCナイロン	ジュラコン	テフロン	PEEK	塩ビ	アクリル
特 徴	耐摩耗性	耐疲労性	耐熱性	耐熱性	耐薬品性	透明性
	耐久性	耐摩耗性	耐薬品性	耐薬品性	低価格	耐候性
	汎用性	汎用性	電気絶縁性	高強度	汎用性	耐傷性
用 途	車輪	カム	パッキン	半導体装置	半導体装置	カバー
	軸受	食品機械	半導体装置	検査装置	カバー	ディスプレイ
	ライナー	医療機械	化学プラント	医療機械	ディスプレイ	
色	青、白、黒	白、黒	白	灰褐色	透明、灰	透明
耐熱温度	120℃	90℃	200℃	250℃	60℃	80℃
引張強度	90MPa	60MPa	30MPa	100MPa	60MPa	75MPa
耐酸性	×	×	◎	○	◎	△
耐アルカリ性	△	×	◎	◎	◎	△
耐溶剤性	○	◎	◎	◎	△	△
耐油性	○	○	○	○	○	○
耐候性	○	○	◎	◎	◎	◎

ねじの総合専門商社



株式会社 三笠・鋌螺



■本 社 〒578-0954 東大阪市横枕6番1号
TEL 072-965-5930 FAX 072-965-5599
■支 店 東京／名古屋／広島／福岡
■出張所 仙台

弊社ホームページへ
QRコードから簡単アクセス!!
<http://www.mikasa-byoura.co.jp>

